


Adiabatische bevochtiging
Lage druk verneveling
Dristeem Belgium

Adiabatische bevochtiging – lage druk verneveling

Adiabatische bevochtiging B-Eco =


- Aerosol-vrij
- Druppelvrij
- Geen verbruik van fossiele brandstoffen
- CO2 neutraal
- Laag energieverbruik
- Lage installatiekost
- ROI < 1 jaar
- 2020 Ashrae handbook I-P S20 Ch22

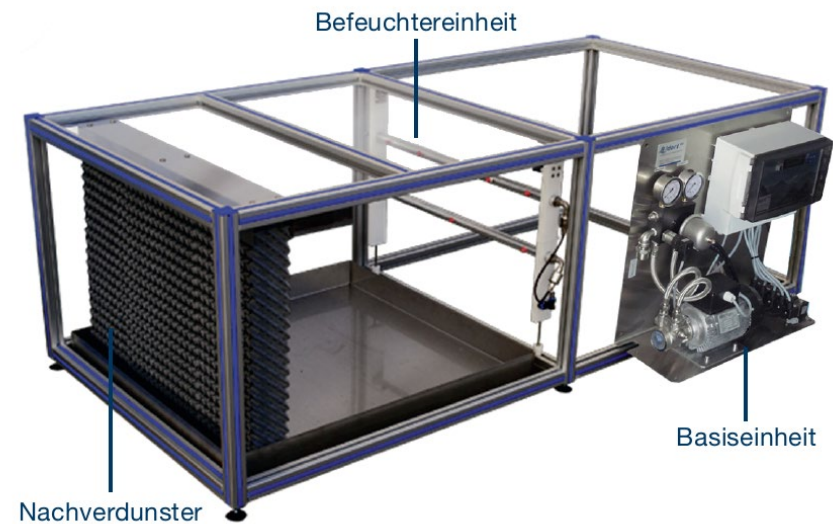

Adiabatische bevochtiging – lage druk verneveling

Adiabatische bevochtiging B-Eco = **gegarandeerd aerosol-vrij** door :

- Verneveling op lage druk
- Naverdamping in honingraat niet-poreuze gesloten celstructuur
- Druppelvanger
- Hooglimietbeveiliging
- Gebruik van RO water

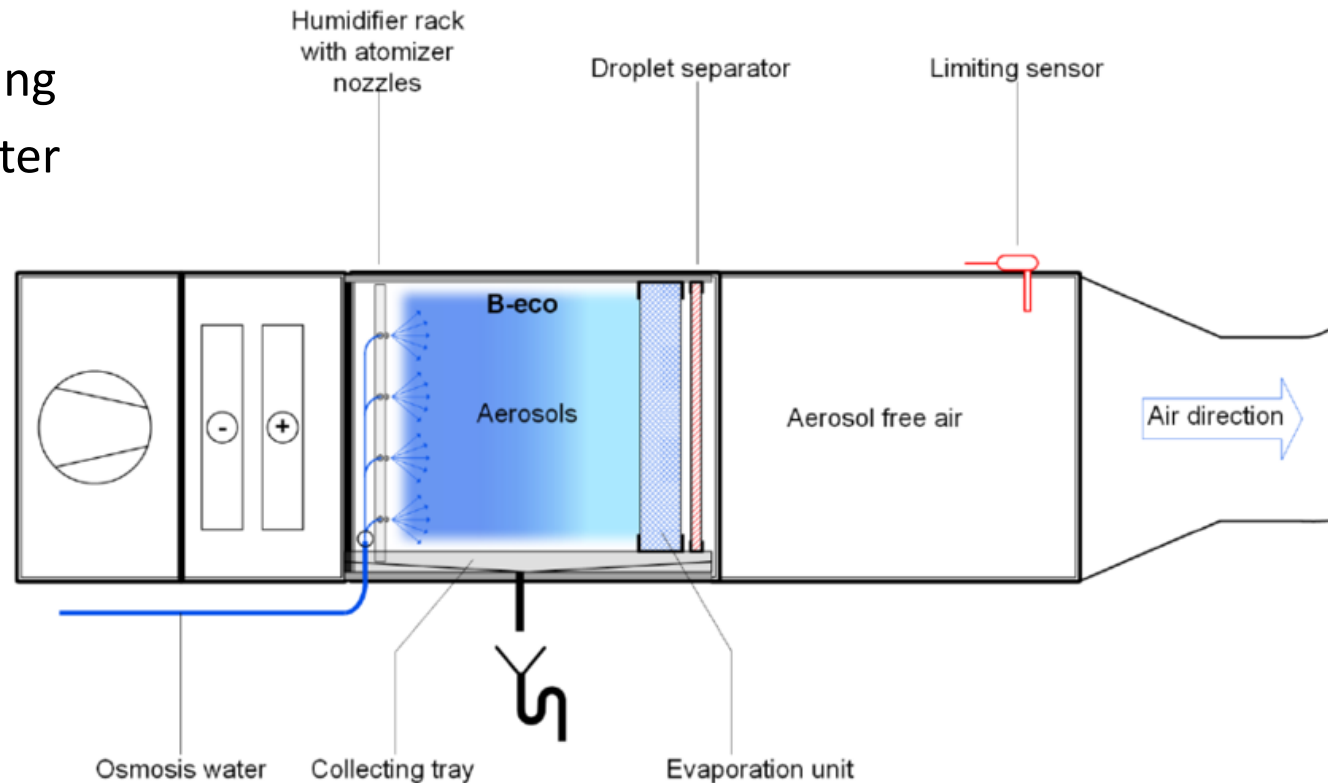

Adiabatische bevochtiging – lage druk verneveling

Adiabatische bevochtiging B-ECO =
meest hygiënisch adiabatisch systeem :

- Hygiënenorm VDI6022 certificatie
- Geen toevoeging van chemicaliën/zware metalen
- Naverdampingspakket = honingraat niet-poreuze gesloten celstructuur, anorgaanisch pakket met groot contactoppervlakte
- Geïntegreerde hygiëne-spoeling

